

  
**S U P P O R T A**®  
INTERIOR DOORS

*portes*  
d'intérieur  
et palières



[www.supporta.rs](http://www.supporta.rs)

# FILM CPL

**Choix de décor:**

- Blanc (1)
- Rockwood (2)
- Cappuccino (3)
- Chêne premium (4)
- Noyer tabac (5)
- Graphite (6)



## SOLID



## STRONG



# FILM 3D PRÉIMPRÉGNÉ

**Choix de décor:**

- Chêne blanchi (1)
- Chêne clair (2)
- Wenge (3)



## TREND



## TERRA



### OUVRANT

- Universel (gauche/droit).
- + **Livré avec serrure magnétique intégrée.**
- Coupe droite, finitions avec bandes de chant ABS.
- Montants et traverses en MDF, épaisseur 40 mm.
- + **Côté supérieur et inférieur protégés par un revêtement imperméable.**
- Parements en panneaux HDF.
- + **Recouvert d'un film CPL stratifié.**
- Âme de kraft à structure alvéolaire.

### DORMANT

- Trois types de cadres réglables pour des murs d'épaisseur de 6 à 9 cm, de 8 à 13 cm, et de 13 à 29 cm (possibilité d'ajuster le cadre pour les épaisseurs supérieures à 29 cm moyennant un supplément de prix).
- Fabriqué en MDF de 35 mm d'épaisseur.
- Chambrantes en MDF d'une largeur de 80 mm.
- Partie réglable du cadre d'une épaisseur de 6 mm.
- Recouvert d'un film CPL stratifié.
- Livré avec trois charnières autolubrifiantes et l'ouverture pré-fraisée pour recevoir la gâche magnétique.

★★★★  
SOLID



★★★★★  
STRONG



SOLID // / STRONG

### OUVRANT

- Universel (gauche/droit).
- + **Livré avec serrure magnétique intégrée.**
- Coupe droite, finitions avec bandes de chant ABS.
- + **Montants et traverses en MDF, épaisseur 40 mm.**
- + **Côté supérieur et inférieur protégés par un revêtement imperméable.**
- Parement en panneaux HDF.
- + **Recouvert d'un film CPL stratifié.**
- + **Âme de laine de bois.**

### DORMANT

- Deux types de cadres réglables pour des murs d'épaisseur de 13 à 29 cm et pour les murs plus fins de 8 à 13 cm (possibilité d'ajuster le cadre pour les épaisseurs supérieures à 29 cm moyennant un supplément de prix).
- Fabriqué en MDF de 35 mm d'épaisseur.
- Chambrantes en MDF d'une largeur de 80 mm.
- Partie réglable du cadre d'une épaisseur de 6 mm.
- Recouvert d'un film CPL stratifié.
- Livré avec trois charnières autolubrifiantes et l'ouverture pré-fraisée pour recevoir la gâche magnétique.

Ouvrant P1 Blanc



Ouvrant P1 Rockwood



Ouvrant P1 Cappuccino



Ouvrant P1 Chêne premium




Ouvrant P1 Noyer tabac



Ouvrant P1 Graphite



1. Ouvrant, **universel (gauche/droit)**, Coupe droite, épaisseur 38 mm, finitions avec bandes de chant ABS.
2. Parements – HDF de 3 mm d'épaisseur.
3. L'ouvrant et le dormant sont recouverts d'un film CPL stratifié. **CPL (Continuous Pressure Laminate)** est un matériau constitué de mailles en fibres imprégnées lors du processus de pressage continu. Le résultat est un matériau très résistant qui se distingue principalement par la résistance à l'usure, aux brûlures de cigarettes, aux effets des rayonnements solaires et aux produits chimiques domestiques.

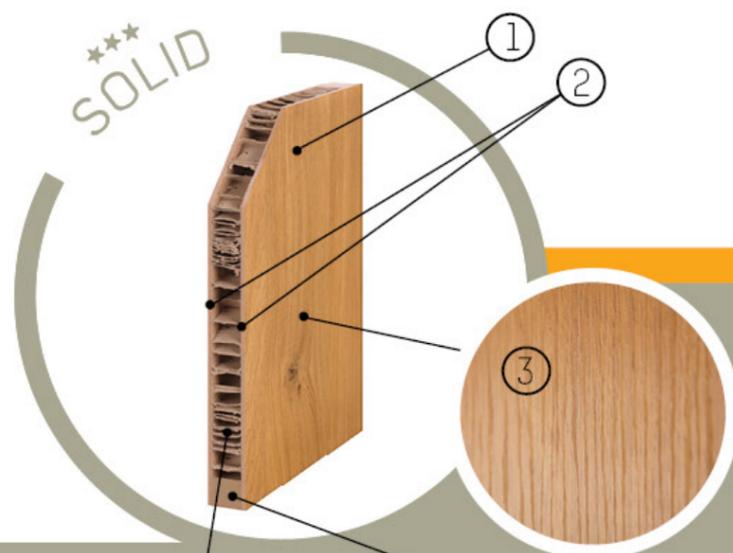

4a Les montants et les traverses de la série SOLID sont fabriqués en MDF d'une épaisseur de 40 mm.

4b Les montants et les traverses imperméables de la série STRONG sont fabriqués en MDF avec des **résines imperméables**.

5. **Le revêtement imperméable** – un revêtement imperméable qui pénètre dans les pores du MDF est posé sur le côté supérieur et inférieur de l'ouvrant formant ainsi une barrière étanche. Ceci protège les parties non revêtues de l'ouvrant du contact superficiel avec l'eau.

6a L'âme de l'ouvrant : l'âme de l'ouvrant de la série SOLID est de kraft à structure alvéolaire.

6b L'âme de l'ouvrant : l'âme de l'ouvrant de la série STRONG est de **laine de bois**.


7. **La serrure magnétique AGB** intégrée au design minimaliste permet une fermeture précise et silencieuse. Le pêne est en polyamide et aimant. La plaque frontale est en nickel.

8. **Les charnières** – autolubrifiantes en inox à roulement à bille de capacité de charge élevée. Sur tous les modèles de porte 3 charnières sont installées.

9. Dormant en MDF de 35 mm d'épaisseur.

10. La partie réglable du dormant en MDF d'une épaisseur de 6 mm – possibilité d'ajuster le dormant de 8-13 cm et de 13-30 cm.

11. Les chambrantes en MDF d'une épaisseur de 16 mm et de 80 mm de largeur.

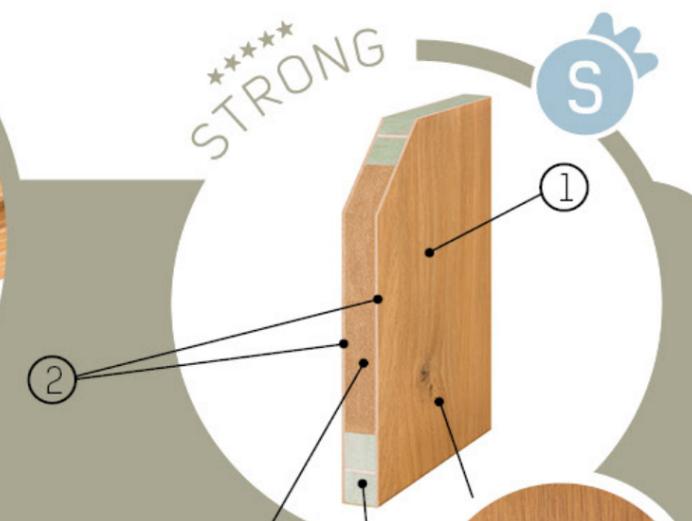

L'avantage de la série STRONG réside dans le fait que l'âme des ouvrants soit en **laine de bois**, et que les montants et les traverses de l'ouvrant soient fabriqués en **MDF imperméable**.

**+ La laine de bois** est une garniture avec une densité soigneusement définie, ce qui permet d'obtenir le rapport de poids et de fermeté idéal. La densité des fibres de bois déterminée avec précision et leur orientation spécifiques sont cruciales pour la chaleur supplémentaire et l'isolation acoustique fournie par la laine de bois.

**+ Les montants et les traverses étanches** de la série STRONG – sont fabriqués en MDF avec les résines imperméables qui lui confèrent une plus grande résistance à l'humidité sans affecter les propriétés mécaniques du MDF. Il est fabriqué en triple panneau sandwich.



Ouvrant P3 Blanc



Ouvrant P3 Rockwood



Ouvrant P3 Cappuccino



Ouvrant P3 Chêne premium



Ouvrant P3 Noyer tabac



Ouvrant P3 Graphite

OPTIONS  
SOLID ///  
STRONG



Ouvrant P4



Ouvrant P4



Ouvrant P4



Ouvrant P4



Ouvrant P4



Ouvrant P4



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée

Tous les décors de portes avec imposte fixe vitrée sont disponibles avec les ouvrants P3 et P4 moyennant un supplément de prix.



Ouvrant P4/P1  
à deux vantaux



Ouvrant P1/P1  
à deux vantaux



Ouvrant P1/P1  
à deux vantaux



Ouvrant P3/P3  
à deux vantaux



Ouvrant P4/P1  
à deux vantaux



Ouvrant P4/P1  
à deux vantaux

Tous les décors des portes à deux vantaux sont disponibles avec tous les ouvrants.

Tous les modèles sont disponibles dans toutes les couleurs et tous les ouvrants

### OUVRANT

- Universel (gauche/droit).
- Livré avec serrure à clé AGB intégrée. Poignées non fournies.
- **+ Côté supérieur et inférieur protégés par un revêtement imperméable.**
- Coupe droite, épaisseur 38 mm, finition avec bande de chant ABS.
- Montants et traverses en MDF, épaisseur de 40 mm.
- Parement en panneaux HDF d'une épaisseur de 3 mm.
- Recouvert d'un film 3D protecteur préimprégné.
- Âme de kraft à structure alvéolaire.

### DORMANT

- Deux types de cadres réglables pour des murs TREND P1 d'épaisseur de 13 à 29 cm et pour des murs plus fins de 8 à 13 cm (possibilité d'ajuster le cadre pour les épaisseurs supérieures à 29 cm moyennant un supplément de prix).
- Fabriqué en MDF de 35 mm d'épaisseur.
- Chambranles en MDF d'une largeur de 80 mm.
- Partie réglable du cadre d'une épaisseur de 3 mm.
- Recouvert d'un film 3D protecteur préimprégné.
- Livré avec trois charnières autolubrifiantes.

TREND



TERRA



+ Laine de bois

### OUVRANT

- Universel (gauche/droit).
- Livré avec serrure à clé AGB intégrée. Poignées non fournies.
- **+ Côté supérieur et inférieur protégés par un revêtement imperméable.**
- Coupe droite, épaisseur 38 mm, finitions avec bande de chant ABS.
- Montants et traverses en MDF, épaisseur 40 mm.
- Parement en panneaux HDF de 3 mm d'épaisseur.
- Recouvert d'un film 3D protecteur préimprégné.
- **+ Âme de laine de bois.**

### DORMANT

- Deux types de cadres réglables pour des murs TREND P1 d'épaisseur de 13 à 29 cm et pour des murs plus fins de 8 à 13 cm (possibilité d'ajuster le cadre pour les épaisseurs supérieures à 29 cm moyennant un supplément de prix).
- Fabriqué en MDF de 35 mm d'épaisseur.
- Chambranles en MDF d'une largeur de 80 mm.
- Partie réglable du cadre d'une épaisseur de 3 mm.
- Recouvert d'un film 3D protecteur préimprégné.
- Livré avec trois charnières autolubrifiantes.

TREND /

// TERRA

### Cadre réglable

pour des cloisons 60 mm - 90 mm, pour des cloisons 80 mm - 130 mm, pour des cloisons 130 mm - 290 mm, possibilité de >290 mm avec une plus value. Chambranles arrondies de 80 mm.

### Charnière

autolubrifiante avec roulement à bille de haute capacité de charge. Tous les modèles de portes sont équipés de 3 charnières.

### Serrure AGB

à clé. Montée mécaniquement. Poignée non fournie.



Ouvrant P1 Chêne blanc



Ouvrant P1 Chêne clair



Ouvrant P1 Wenge



Tous les modèles sont disponibles dans toutes les couleurs et tous les ouvrants




Ouvrant P3 Chêne blanchi

Ouvrant P3 Chêne clair

Ouvrant P3 Wenge

OPTIONS  
TREND ///  
TERRA

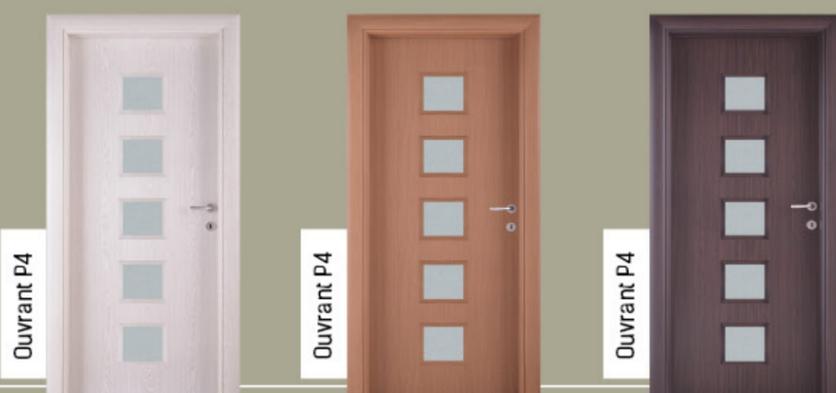

Ouvrant P4

Ouvrant P4

Ouvrant P4



Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée

Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée

Ouvrant P1  
imposte fixe vitrée

Tous les décors de portes avec imposte fixe vitrée sont disponibles avec les ouvrants P3 et P4 moyennant un supplément de prix.

Tous les décors des portes à deux vantaux sont disponibles avec tous les ouvrants.



Ouvrant P4/P1  
Deux vantaux

Ouvrant P1/P1  
Deux vantaux

Ouvrant P3/P3  
Deux vantaux



- Cadre réglable pour les murs d'épaisseur 10-28 cm.
- Chambranles arrondies / massives 80 mm.
- Âme de kraft à structure alvéolaire

Choix de décor TREND:

- Chêne blanchi (1)
- Chêne clair (2)
- Wenge (3)



Choix de décor CPL SOLID:

- Blanc (1)
- Rockwood (2)
- Cappuccino (3)
- Chêne premium (4)
- Noyer tabac (5)
- Graphite (6)



Les portes d'intérieur **SUPPORTA** sont le produit d'un dévouement et d'une confiance en soi. La persistance dans les idées et la qualité que tout le monde voudrait chez soi, ont créé le projet et le principe de SUPPORTA. L'énergie du jeune collectif de SUPPORTA insuffle l'enthousiasme dans le monde professionnel et contribue à faciliter la collaboration. La sincérité et l'honnêteté, tant dans la présentation que dans sa façon de travailler, ils ont défini comme objectif la satisfaction des clients qui accordent leur confiance aux portes SUPPORTA. Chaque élément et décor de porte a un caractère personnel, il est durable et choisi avec soin afin que chaque client possédant dans sa maison les portes SUPPORTA obtient un détail fonctionnel d'esthétique intéressante qui décorera son intérieur pendant des années. Les portes d'intérieur SUPPORTA ne sont pas seulement un des produits sur le marché, mais aussi des portes qui contribuent à des actions humanitaires depuis des années, et avec SUPPORTA chaque client y contribue également.

La production des portes **SUPPORTA** s'étend sur 4.000 m<sup>2</sup> et s'effectue selon un processus hautement automatisé. Les portes SUPPORTA ne sont pas assemblées à partir d'éléments finis, mais sont fabriquées à partir de matières premières élaborées mécaniquement jusqu'au produit final. La transformation s'effectue dans une usine de production sur des machines informatisées spécialisées et des centres d'usinage à commande numérique, avec un accent constant mis sur des opérateurs qualifiés et un parc de machines récentes. Une grande attention est accordée à la responsabilité sociale et à la protection de l'environnement en effectuant le traitement des déchets lors des transformations des matières premières durant le processus de fabrication. Ainsi, l'ensemble de l'unité de production est complètement fermée – depuis l'achat des matières premières en grande quantité jusqu'à la production d'éléments finis des portes d'intérieur SUPPORTA.

Des investissements constants dans le parc des machines et dans les capacités de stockage, l'amélioration continue de la production, la certification des produits et des processus de fabrication, le suivi des tendances et de connaissances approfondies des besoins des clients, permettent aux portes d'intérieur SUPPORTA un avantage concurrentiel et de participer sur le marché européen.



## LIVRAISON RAPIDE

Les capacités de production et de stockage des produits permettent d'honorer des **délais de livraison très courts**, quelles que soient les quantités commandées.

## DIMENSIONS

Les portes SUPPORTA répondent aux besoins de toutes les dimensions d'ouvertures **standard et non standard**.

## FOURNISSEURS RENOMMÉS

Les portes sont fabriquées à partir des matériaux de fabricants européens de renommée offrant une **qualité continue** (Kronospan, Fantoni, AGB, BauschLinnemann).



## CERTIFICATS

La qualité et la durabilité sont testées dans des laboratoires agréés.





Importateur et distributeur  
pour la France

EST MAT  
13 rue Lavoisier  
25000 Besancon

Les photographies des produits sont symboliques.  
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles  
erreurs lors de l'impression. Nous nous réservons le droit de  
modifier les prix en fonction de l'évolution du marché.